


**Pinco 635 silikoniteflonrasva**

Valumaton, haihtumaton täysin vedenkestävä rasva. Erinomainen kohteisiin, joissa voiteluaineelta edellytetään pitkää käyttöikää ja stabiilisuutta. Erityisen hyvä muovi- ja kumiosilla. Sähköä eristävä rasva sopii suojaamaan sähkölaitteita kosteudelta ja korroosiolta.

Silikonirasva on turvallinen kaikilla muovipinnoilla, erinomainen esim. muovisten hammasrattaiden voitelussa, aineen sisältämät **PTFE**-hiukkaset parantavat voitelukalvon pintapaineen kestoa ja suojaavat rattaita kulumiselta.

- **Muoviputkien voitelu asennusvaiheessa**
- **Muoviset hammasrattaat**
- **Muoviset kuljetusketjut**
- **Autoklaavien tiivisteet**
- **Laakerien pitkäaikaisvoitelu**
- **Muoviosien, kumitiivisteiden ja O-renkaiden voitelu.**
- **Jarrujärjestelmien ja kytkimien kumisuojusten tiivistäminen ja voitelu**
- **Hydraulisten laitteiden voitelu ja tiivistys**
- **Palloventtiilien voitelu**
- **Sähköosien suojaus**
- **Sähkökaarien esto**
- **Myrkytön**
- **100% silikonirasva**

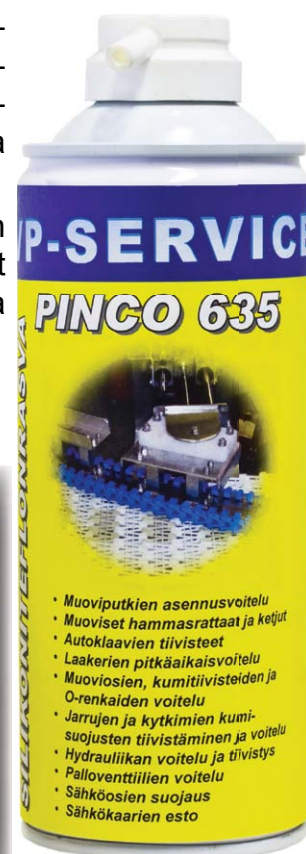

- Muoviputkien asennusvoitelu
- Muoviset hammasrattaat ja ketjut
- Autoklaavien tiivisteet
- Laakerien pitkäaikaisvoitelu
- Muoviosien, kumitiivisteiden ja O-renkaiden voitelu
- Jarrujen ja kytkimien kumisuojusten tiivistäminen ja voitelu
- Hydraulikan voitelu ja tiivistys
- Palloventtiilien voitelu
- Sähköosien suojaus
- Sähkökaarien esto

**TEKNISET TIEDOT:**

<b>Väri:</b>	Harmaa/läpikuultava.
<b>Tunkeuma:</b>	260 (vatkaamaton).
<b>Käyttölämpötilat:</b>	-50°C .. 280°C
<b>Leimahduspiste:</b>	+300°C.
<b>Painohäviö:</b>	1,2% 24 h / 150°C.
<b>Ominaispaino:</b>	1,04 g/cm <sup>3</sup> .
<b>Sähkövastus:</b>	n. 20 kv/mm.
<b>Ponneaine:</b>	Propaani / butaani.

**Pakkaus**  
24 x 510 ml

**T.nro**  
1100

VALMISTETTU



SUOMESSA



VP-SERVICE OY

PL 117  
01801 KLAUKKALA  
Puh: (09) 878 91 60  
www.vp-service.fi

**Kotimaiset huipputuotteet tuotantoon, huoltoon ja kunnossapitoon.**