


Pinco sitkostettu synteettinen öljy


Hyvin tarttuva, elintarvikemachine-
väksytty voiteluöljy, joka sopii yleis-
voiteluaineeksi kaikkialla, missä
vaaditaan hyvää kalvokestävyyttä
ja tärinän kestoja. Pitkäkuituinen val-
koinen öljy ei valu, roisku tai pikeydy.

- **Saranat**
- **Kuljettimet**
- **Ketjut**
- **Elintarvikemachineet**
- **Pien- ja kodinkoneet**
- **Ajoneuvot**
- **Huonekalut**

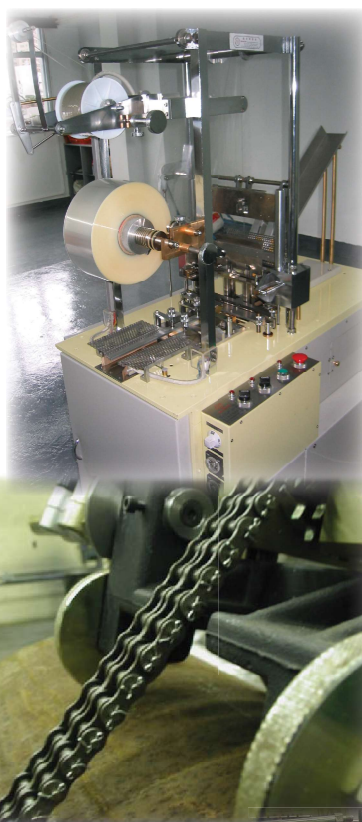

- Hyvä tunkeutumiskyky
- Hyvä kalvonkesto
- Hyvä korroosionesto
- Hyvä voitelukyky
- -30 °C.. +250 °C

Bruttotilavuus 515 ml. **3**
Nettotilavuus 386 ml.

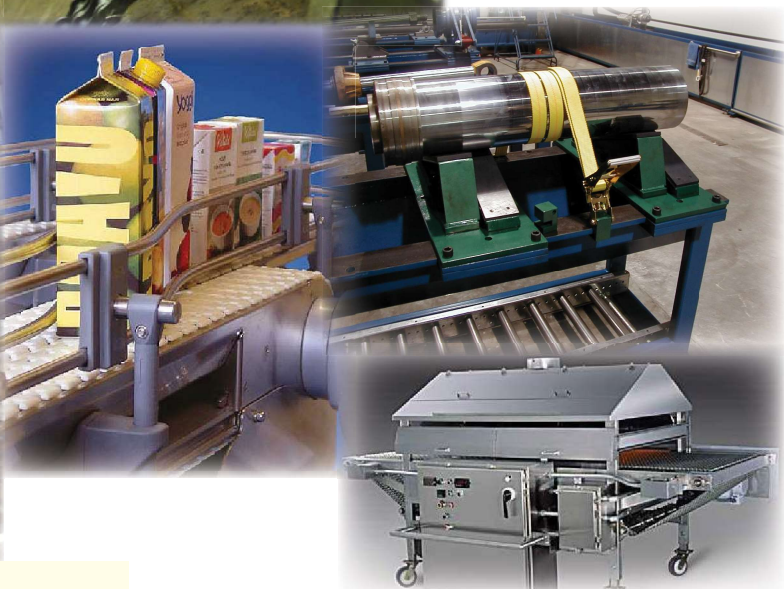

TEKNISET TIEDOT:

Sisältö: Sitkostettu valkooöljy, ruo-
tumisenestoaine, hapettu-
misenestolisäaineet.

Leim.piste: 250°C, ASTM D92 COC.

Ponneaine: Propani / butaani.

Käyttöläm- -30°C...+250°C.

pötilat:

Pakkaus	T:nro
24 x 510 ml	1025
5 l	3102

VALMISTETTU



SUOMESSA



VP-SERVICE OY

PL 117
01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60
www.vp-service.fi

Kotimaiset huipputuotteet tuotantoon, huoltoon ja kunnossapitoon.