

### Lukite 690

#### Anaerobinen lukite/liima

Huippuluja lukite pysyviin asennuksiin, osat vaikea purkaa lukitteen kovetuttua. Erittäin vahva kiinnitys. Sylinteriosien kuten akselien, laakereiden, holkkien, pulttien lukitsemiseen ja tiivistämiseen. Tiivistää ja lukitsee kierteet. Hyvin täyttävä, sopii jopa 0,25 mm välyksien tiivistämiseen.


Aine tarttuu myös lievästi öljyisille tai kosteille pinnoille, parhaan lukituksen saa kuitenkin aina puhtaalla ja kuivalla pinnalla. Muovipinnoilla ja muilla epäaktiivisilla materiaaleilla\* suositellaan pintakäsittelyä **Clobe Aktivatorilla**. Myös alle +5 °C lämpötilassa kovettumisen nopeuttamiseksi suositellaan **Clobe Aktivatoria**.

- **Erittäin vahva lukite**
- **Kohteisiin, joita ei ole tarkoitus purkaa asennuksen jälkeen**
- **Laakerit**
- **Holkit**
- **Lukitusruuvit**
- **Hammaspyörät**
- **Tiivisteet**



VP-SERVICE OY

PL 117  
01801 KLAUKKALA  
Puh: (09) 878 91 60  
www.vp-service.fi

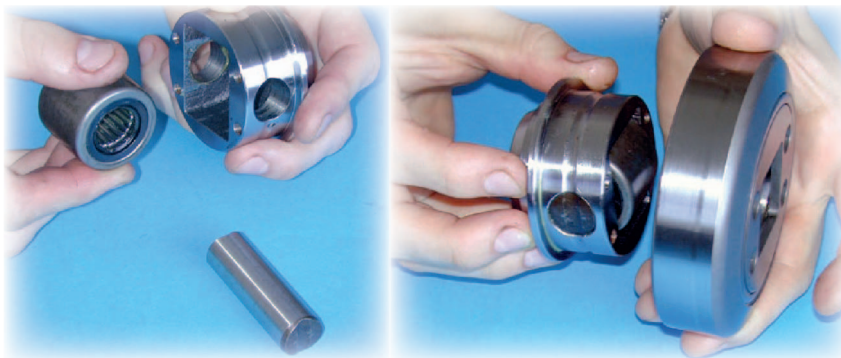

#### TEKNISET TIEDOT:

Väri	Vihreä
Viskositeetti 25 °C	2500 -3000 mPas
Tiheys 25 °C	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Täyttövälys	0,2 mm
Leikkauslujuus	25-30 N/mm <sup>2</sup>
Irtoamismomentti	35-45 Nm
Lämmönkesto	-55 .. +150°C
Kovettuminen	2-5 min.
Käyttölujuus	1-3 h
Lopullinen lujuus	12 h
Suurin kierre	M36
Lujuus DIN 30661	3

#### KÄYTTÖOHJE:

Puhdista pinnat esim. **VP-puhdistusliuottimella**. Epäaktiivisilla materiaaleilla\*, suurilla välyksillä tai alle +5 °C lämpötiloissa käytä toisella pinnalla **Clobe Aktivatoria**. Levitä lukite liitospinnalle ja kokoa osat.

#### \* Epäaktiivisia materiaaleja:

Alumiini, jossa pieni kuparipitoisuus, anodiset pinnoitteet, lasi, kadmium, kromi, nikkeli, ruostumaton teräs, muovit, hopea, tina, sinkki.

**T.nro** Pakkaus  
C1223 12 x 50 ml

Clobe tuotteet

**Huipputuotteet tuotantoon, huoltoon ja kunnossapitoon.**