


**Itsevulkanoituva eristysnauha**

Itsevulkanoituva eristysnauha, joka tarttuu pysyvästi yhteen venytettynä ja päällekkäin kierrettynä. Nauha muodostaa sähköä eristävän, kosteudelta ja sähköpurkauksia estävän suojan.

Sopii myös kaapelien sitomiseen, kaapelikourujen tiivistämiseen ja ajoneuvojen jäähdytysletkujen paikkaamiseen.

Erinomainen suojaamaan työkalujen pinnat, voidaan käyttää maalaamoissa yms paikoissa peittämään työkalujen terävät metalliosat. Suojatut työkalut eivät naarmuta maalattuja pintoja.

Voidaan myös käyttää työkalujen kädensijoissa parantamaan kitkaa otepinnaista.

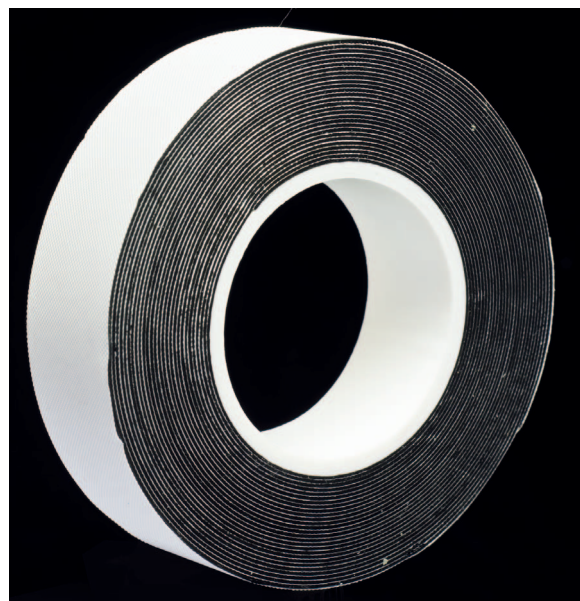

- **Sähkölaitteiden suojaus ja eristys**
- **Metalliputkien korroosiosuojaus**
- **Johtojen sitominen**
- **Kaapelikourujen tiivistäminen**
- **Jäähdytysletkujen paikkaaminen**
- **Työkalujen suojaaminen**
- **Kutistesukan sijaan**
- **Sähköjohdot, kaapelien korjaus**
- **Ilmastointiputket**
- **Vulkanoituu yhtenäiseksi**
- **Erinomainen veden- ja otsoninkesto**

**KÄYTTÖOHJE:**

Poista tarpeellinen määrä taustakalvoa, venytä teippiä niin, että se kaventuu n. kolmanneksen. Pidä teippi kireänä ja kierrä se käyttökohteen ympärille n. 50 % peitolla edellisen kierroksen kanssa. Lopuksi pidä teippi paikallaan peukalolla ja vedä teippi poikki.

**TEKNISET TIEDOT**

<b>Materiaali:</b>	Polyisobutyleeni, kumi.
<b>Paksuus:</b>	0,5 mm.
<b>Liima:</b>	Ei liimaa.
<b>Katkeamisvenymä:</b>	800%
<b>Vetolujuus:</b>	>2,5 N/mm <sup>2</sup> .
<b>Käyttölämpötilat:</b>	-40°C .. + 90°C.
<b>Lämpilyöntilujuus:</b>	42 kV/mm
<b>Sähkövastus:</b>	1,5 x 10 <sup>13</sup> Ohm x m.
<b>Varastointiaika:</b>	24 kk (20°C 50% ilmankosteus).

<b>Rulla:</b>	<b>5 m x 19 mm.</b>
<b>T.nro</b>	<b>Pakkaus</b>
C1160	12 rullaa



VP-SERVICE OY

PL 117  
01801 KLAUKKALA  
Puh: (09) 878 91 60  
www.vp-service.fi

**Huipputuotteet tuotantoon, huoltoon ja kunnossapitoon.**