


Lukite 541

Anaerobinen lukite

Nopeasti lukitseva yleislukitusneste kierreosiin kuten mutterihin ja ruuveihin. Pysäyttää vuodot ja suojaa korroosiolta. Öljynkestävä.

Aine tarttuu myös lievästi öljyisille tai kosteille pinoille, parhaan lukituksen saa kuitenkin aina puhtaalla ja kuivalla pinnalla. Muovipinnoilla ja muilla epäaktiivisilla materiaaleilla* suositellaan pintakäsittelyä **Clobe Aktivatorilla**. Myös alle +5 °C lämpötilassa kovettumisen nopeuttamiseksi suositellaan **Clobe Aktivatoria**.

- Ruuvien ja kierteiden lukitsemiseen
- Tiivistää
- Suojaa korroosiolta
- Keskivahva kiinnitys, mahdollinen purkaa

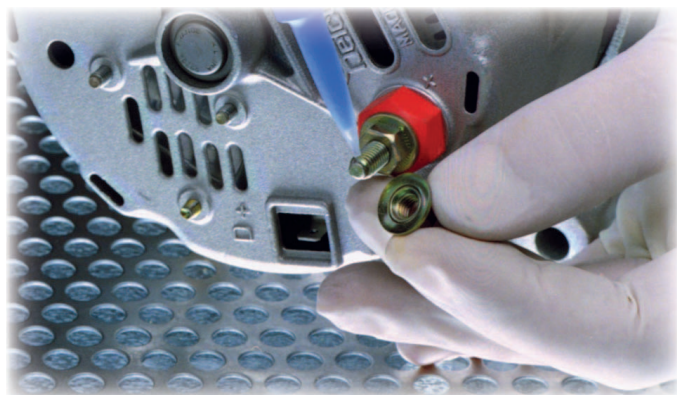

KÄYTTÖOHJE:

Puhdista pinnat esim. **VP-puhdistusliuottimella**. Epäaktiivisilla materiaaleilla*, suurilla välyksillä tai alle +5 °C lämpötiloissa käytä toisella pinnalla **Clobe Aktivatoria**. Levitä lukite liitospinnalle ja kokoa osat.

* Epäaktiivisia materiaaleja:

Alumiini, jossa pieni kuparipitoisuus, anodiset pinnoitteet, lasi, kadmium, kromi, nikkeli, ruostumaton teräs, muovit, hopea, tina, sinkki.

TEKNISET TIEDOT:

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Väri | Sininen |
| Viskositeetti mPas 25 °C | 125 |
| Ominaispaino 25 °C | 1,05 g/cm ³ |
| Täyttövällys | 0,10 mm |
| Leikkauslujuus | 8-12 N/mm ² |
| Irtoamismomentti | 10 - 15 Nm |
| Lämmönkesto | -55 .. +150°C |
| Kovettuminen | 10-20 min. |
| Käyttölujuus | 1-3 h |
| Lopullinen lujuus | 12 h |
| Suurin kierre | M 12 |
| Lujuus DIN 30661 | 2 |

T.nro Pakkaus
C1218 12 x 50 ml



VP-SERVICE OY

PL 117
01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60
www.vp-service.fi

Clobe tuotteet

Huipputuotteet tuotantoon, huoltoon ja kunnossapitoon.