


Clobe Wire vaijeriöljy

Erittäin korkealuokkainen, likaa keräämätön vaijerien voiteluaine. Ohut öljy tunkeutuu nopeasti vaijerien sisään vähentäen kulumista vedossa ja kelattaessa. Aineen perusöljyt ovat hyvin lämpötilavakaita, ne pysyvät juoksevina kylmissäkin oloissa muuttumatta liian valuviksi lämpimässäkään.

Mos₂/PTFE-lisäaineistus kestää painetta jopa 35 tonnia cm². Lisäaineistus ja perusöljyjen erinomainen kalvonmuodostus, kemiallinen kestävyys, tunkeutuvuus ja tarttuvuus metalleihin tekevät **Clobe WIRE**stä kaikkia sääoloja kestävästä tehovoitelijasta, joka suojaa kulumiselta, vedeltä, suolavedeltä ja muilta kemikaaleilta.

- **Vaijereille**
- **Satamat ja laivat**
- **Kaivosteollisuus**
- **Metsäkoneet**

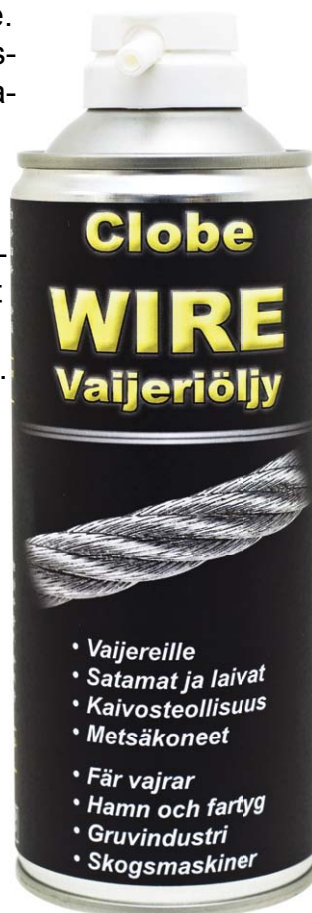

OMINAISUUDET

Viskositeetti 40° C 43-54 cSt

Leimahduspiste +105 °C

Timken-kuorma 27 kg.

Neljän kuulan testi, hitsautuminen 800 kg.

Neljän kuulan testi, kulumisindeksi 110 - 120 kg

Neljän kuulan testi, kuluminen 0,7 mm

Falex jatkuva kuorma (ASTM D-3233) +2,045

Ruosteenesto (ASTM D-1734) 1,1,1

Kupariliuskakorrosio (ASTM D-130) 1b

Ruostekoe (ASTM D-665)

Tislattu vesi Hyväksytty

Suolavesi Hyväksytty

Kosteuskaappi (ASTM D-1748) +60 vrk

Pakkaus T:nro

24 x 510 ml 1241

20 l 12415



VP-SERVICE OY

PL 117
01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60
www.vp-service.fi

Aerosolit

Kotimaiset huipputuotteet tuotantoon, huoltoon ja kunnossapitoon.