



Sumuttimet ja paineruiskut

Tiivistemateriaalit:

NBR (Nitriilikumi) Sopii alifaattisille hiilivedyille, kuten bensiini, diesel, petroli, mineraaliöljyt, miedot happoseokset ja miedot emässeokset.

EPDM (Etyleeni-Propyleeni-dieeni) Glykolipohjaiset aineet, hapot, pesuaineet, natrium- ja kaliumpohjaiset emäkset, hapetetut liuottimet (ketonit ja esterit)

VITON (Fluorattu hiilivety) Öljyt, mineraalipohjaiset rasvat, silikoniseokset, eläin- ja kasvirasvat/öljyt, alifaattiset ja aromaattiset liuottimet, natriumhypokloriittipohjaiset emäkset.

EP10 + MAXI T 500/610 ml

Korkealaatuinen perussumutin pesuaineille. Säädettävä suutin. 2,2 ml/ painallus. Kokonaistilavuus 610 ml, asteikko 500 ml asti. Laimennusasteikko %.



EP10 NBR

EP10 EPDM

Koodi Nimike

7643P31 EP10 + Maxi T NBR

7644P01 EP10 + Maxi T EPDM

EP01 + MAXI T 360 ° 1035 ml

360 ° asennoissa toimiva sumutin pesuaineille. Säädettävä suutin. 2,2 ml/ painallus. Kokonaistilavuus 1035 ml, asteikko 1000 ml asti. Laimennusasteikko %.



EP01 360 ° NBR EP01 360 ° VITON

Koodi

7650P31

7651P42

Nimike

EP01 + Maxi T 360° NBR

EP01 + Maxi T 360° VITON

TEC ONE paineruisku 1,0 / 1,31 l

Korkealaatuinen paineruisku. Max paine 3 bar. Nestetäyttö 1,0 l, kokonaistilavuus 1,31 l. Säädettävä suutin. Varustettu suojalla, joka estää nesteen suoran kosketuksen venttiiliin, pidentää käyttöikää. Polypropeeni- tai polyamidikansilla.



**TEC ONE
PP / VITON**

**TEC ONE
PP/EPDM**

**TEC ONE
PA / VITON**

Koodi

7675R001

7672R001

7676R001

Nimike

Tec One 1000 PP polypropeeni / EPDM

Tec One 1000 PP polypropeeni / VITON

Tec One 1000 PA polyamidi / VITON



VP-SERVICE OY www.vp-service.fi
PL 117 01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60



Sumuttimet ja paineruiskut

DELTA TEC 2 360° paineruisku 1,5 / 1,71 I VITON

360 ° asennoissa toimiva paine-ruisku. Nestetäyttö 1,5 l, kokonaistilavuus 1,71 l. Säädetty suutin. Sumutuspainike lukittavissa jatkuvaan sumutusasentoon.

DELTA TEC 2 360 °

Koodi **Nimike**
7656R001 Delta Tec 2 360° paineruisku VITON



EPOCA 2000 K PROFESSIONAL paineruisku 1,8 / 2,0 I VITON

Jatkovarrellinen paineruisku. Max paine 3 bar. Nestetäyttö 1,8 l, kokonaistilavuus 2 l. Säädetty messinkisuutin. 25 cm jatkovarsi, säädetty vällä messinkisuuttimella. Sumutuspainike lukittavissa jatkuvaan sumutusasentoon.



2000 K PROFESSIONAL

Koodi **Nimike**
7671R041 Epoca 2000 K Prof
paineruisku VITON

TEC 5 paineruisku 4,43 / 5,54 I EPDM

Säädetty suutin, 40,5 cm varsi, 1,4 m. letku. Max paine 3 bar. Nestetäyttö 4,43 l, kokonaistilavuus 5,54 l. Säädetty 120 cm olkahihna. Tukeva pohja, ruisku pysyy vakaasti pystyssä.



TEC 5

Koodi **Nimike**
7684S001 Tec 5, paineruisku EPDM



TEC 10 paineruisku 7,9 / 9,88 I VITON

Max paine 3 bar. Nestetäyttö 7,9 l, kokonaistilavuus 9,88 l. Säädetty suutin, 45,5 cm suutinvarsi, 140 cm letku. Säädetty 120 cm olkahihna. Pysyy pohjan varassa tukevasti pystyssä.



TEC 10

Koodi **Nimike**
7631S001 Tec 10 paineruisku VITON

TEC 7 paineruisku / geelivaahdotin 5,49 / 6,86 I VITON

Liteällä viuhkasuuttimella varustettu painesumutin. Levittää aineen n. 120 ° kulmassa, erinomainen esim. betoninpoistoaineen levittämiseen. Sopii kaikkiin muihinkin kohteisiin, missä tarvitsee leveää suihkua. Max paine 3 bar. Nestetäyttö 5,49 l, kokonaistilavuus 6,86 l. 45,5 cm sumutinvarsi, 140 cm letku. Säädetty 120 cm olkahihna.



TEC 7

Koodi **Nimike**
7628S001F Tec 7, paineruisku VITON

VP-SERVICE OY www.vp-service.fi
PL 117 01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60




Sumuttimet ja paineruiskut

A-TYPE 10 PRO 8,422/11,23 l. EPDM

Paineilma/käsityöntöinen paineruisku. Nestetäyttö 8,422 l, kokonaistilavuus 11,23 l.

Toimintapaine 3 bar, painemittari. Turvaventtiili, 2 litran letku. 110° kulmassa levittyvä suihku. Pysyy tukevasti pystyssä jalustallaan. Jalustassa varaosaketelo.

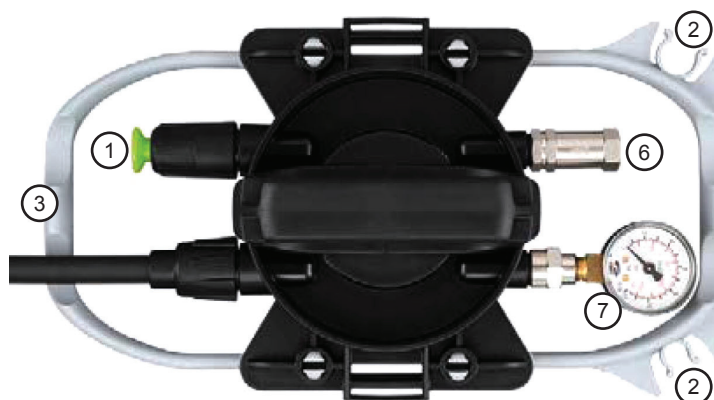

KÄSIN + KOMPRESSORILLA

- 1 Turvaventtiili
- 2 Suihkuputken pidike
- 3 Suojakaari
- 4 Tukeva jalusta
- 5 Lisävarustetekelo
- 6 Yksisuuntainen paineilma-venttiili
- 7 Painemittari

Koodi 7839S001 **Nimike** A-TYPE 10 PRO EPDM

A-TYPE 10 PRO EPDM



TOP TEC 10 vaahdotin 5,0 / 9,9 l VITON

Vaahdotusruihu, tiheä hyvin pysyvä vahto. Max paine 3 bar. Nestetäyttö 5 l, kokonaistilavuus 9,9 l. N 110 ° kulmassa levittyvä vahto. 140 cm letku. Säädetty 120 cm olkahihna. Pohja muotoiltu pitämään ruisku vakaasti pystyssä.



Koodi 7692S001 **Nimike** Top Tec 10 vaahdotin VITON

TOP TEC 10

TEC 16 reppuruisku 14,75 / 15,5 l NBR

Max paine 5 bar. Nestetäyttö 14,75 l, kokonaistilavuus 15 l. Kaksi suutinta, litteä viuhkasuutin ja säädettävä suutin. 54 cm taivutettu suutinvarsi, 140 cm letku. Säädetty 120 cm olkahihna. Patentoitu paineenpoistojärjestelmä.



TEC 16

Koodi 7437T001 **Nimike** Tec 16 reppuruisku NBR

VP-SERVICE OY www.vp-service.fi
PL 117 01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60



Sumuttimet ja paineruiskut

KEMIKAALIYHTEENSOPIVUUS

Huom, lista on suuntaa-antava. Sumuttimia ei ole tarkoitettu säilytysastioiksi, erityisesti vahvat liuottimet voivat vahingoittaa sumuttimia pitkäaikaisessa käytössä.

H=Hyvä

M=Mieto seos

R=Rajoitetusti

	7437T001	Tec 16 reppuruisku	NBR
	7692S001	Top Tec 10 Foamer painevaahdotin	VITON
	7839S001	A-TYPE 10 PRO	EPDM
	7631S001	Tec 10 paineruisku	VITON
	7628S001F	Tec 7, geeli-vaahdotin/uhkasuihin	VITON
	7672R001	Tec One 1000 PP paineruisku	VITON
	7675R001	Tec One 1000 PP paineruisku	EPDM
	7676R001	Tec One 1000 PA paineruisku	VITON
	7684S001	Tec 5, paineruisku	EPDM
	7671R041	Epoca 2000 K Prof paineruisku	VITON
	7656R001	Delta Tec 2 360° paineruisku	VITON
	7651P42	EP01 + Maxi T 360° käsisumutin	VITON
	7650P31	EP01 + Maxi T 360° käsisumutin	NBR
	7644P01	EP10 + Maxi T käsisumutin	EPDM
	7643P31	EP10 + Maxi T käsisumutin	NBR
VP-2001	m	h	m
VP-2001 sitrus	m	h	m
VP PESU	m	h	m
VP D 2003	m	h	m
Kennonpesuaine	m	h	m
VP Super 100	m	h	m
VP-4000	m	h	m
VP-Akseli	m	h	m
VP-Tehoeco	m	h	m
Moniteho Limo	m	h	m
VP-8003 Super	m	h	m
VP-Triwax	m	h	m
VP-Hajuveks	r	h	r
VP-Homeenpoisto			h
VP-Kloori			h
Despo		h	h
TEHOPESU	m	h	m
VP-Jyty	m	h	m
VP-HOHTO SUPER	m	h	m
VP-Nano Wax Polish	h	h	h
Clobe Desinfionti	h	h	h
Con-Des	m	h	m
VP-WEPPPO		h	h
VP-Blaster	m	h	m
7000	m	h	m
7001	m	h	m
Hapan Special	h	h	h
VP-Vannepesu		h	h
VP-Talpu		h	h
Betoninpoistoaine			h
Clobe Hormi	m	h	m



Sumuttimet ja paineruiskut

KEMIKAALIYHTEENSOPIVUUS

Huom, lista on suuntaa-antava. Sumuttimia ei ole tarkoitettu säilytysastioiksi, erityisesti vahvat liuottimet voivat vahingoittaa sumuttimia pitkäaikaisessa käytössä.

H=Hyvä

M=Mieto seos

R=Rajoitetusti

	7643P31	7644P01	7650P31	7651P42	7656R001	7671R041	7684S001	7676R001	7675R001	7672R001	7628S001F	7631S001	7839S001	7692S001	7437T001
	EP10 + Maxi T käsi-sumutin	EP10 + Maxi T käsi-sumutin	EP01 + Maxi T 360° käsisumutin	EP01 + Maxi T 360° käsisumutin	Delta Tec 2 360° paineruisku	Epoca 2000 K Prof paineruisku	Tec 5, paineruisku	Tec One 1000 PA paineruisku	Tec One 1000 PP paineruisku	Tec One 1000 PP paineruisku	Tec 7, geeli-vaahdotin/viuhkasuihin	Tec 10 paineruisku	A-TYPE 10 PRO	Top Tec 10 Foamer painevaahdotin	Tec 16 reppuruisku
	NBR	EPDM	NBR	VITON	VITON	VITON	EPDM	VITON	EPDM	VITON	VITON	VITON	EPDM	VITON	NBR
6000 Ultra	h		h	h	h	h		h		h	h	h		h	h
6001	h		h	h	h	h		h		h	h	h		h	h
6010	h		h	h	h	h		h		h	h	h		h	h
VP-Puhdistusliuotin	h		h	h	h	h		h		h	h	h		h	h
VP-Ecosolv	h		h	h	h	h			h	h	h	h			h
Clean Power	h		h	h	h	h		h		h	h	h		h	h
Vahva Janne	r		r	r	r	r		r		r	r	r		r	r
VP-Metkor T		r					r		r				r		
VP-Jääsula	h	h	h				h		h				h		h
Finalsan Plus	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h
UltraFloor	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h
Clobe Konesuoja				h	h	h		h		h	h	h		h	
TFO-Teflonöljy 25%	h		h	h	h	h		h		h	h	h		h	h
TFO-Teflonöljy 100 %	h		h	h	h	h		h		h	h	h		h	h
Synteettinen öljy	h		h	h	h	h		h		h	h	h		h	h
VM-Lube kirkas teflon	h		h	h	h	h		h		h	h	h		h	h
Silikonivoiteluaine 25%				h	h	h		h		h	h	h		h	
Silikonivoiteluaine 100%				h	h	h		h		h	h	h		h	
Ruosteenirroitin	r		r	h	h	h		h		h	h	h		h	r
VP-Sitrus				h	h	h		h		h	h	h		h	
Eppico Kierteytysöljy	h		h	h	h	h		h		h	h	h		h	h
VP-Limo				h	h	h		h		h	h	h		h	
VP-Maalinpoisto neste				r	r	r		r		r	r	r		r	
VP-Maalinpoisto geeli				r	r	r		r		r	r	r		r	
0-Cleaner irtoaine				r	r	r		r		r	r	r		r	
Clobe Alucut	h		h	h	h	h		h		h	h	h		h	h
Clobe Graffitinpoisto	r		r	h	h	h		h		h	h	h		h	r