


Nopeasti kuivuva ja vahva, luonnonkiviaineksia sisältävä pikabetoni. Soveltuu betonin paikkaamiseen, ankkuripulttien, asennuslevyjen, elementtien, pilareiden sekä koneiden jälkivaluihin. Erittäin hyvä myös asfaltointien yhteydessä tapahtuviin viemäriaukkojen korotuksiin yms.

Nopeasti kovettuva aine saavuttaa alustavan käyttölujuuden jopa 5 - 8 tunnissa.

Nopeasti valmis aine, lisää vain vesi ja sekoita.

- **Kutistumaton**
- **Läpäisemätön**
- **Ankkuripultit**
- **Asennuslevyt**
- **Elementit, pilarit ja jälkivalut**
- **Betonipintojen korjaus**
- **Viemärinkansien yms korotukset asfaltoinneissa**

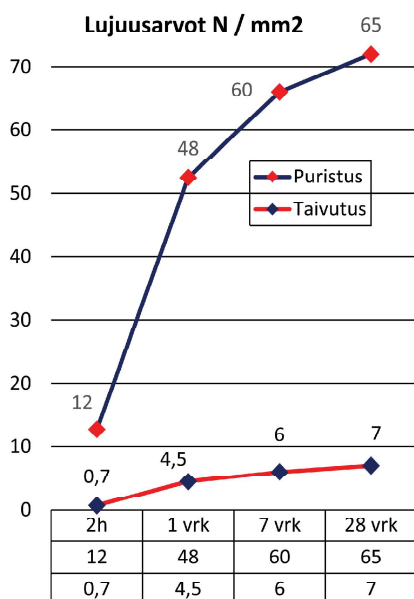

TEKNISET TIEDOT:

- Koostumus:** Harmaa jauhe
Raekoko: 0-1,4 mm.
Ominaispaino: N. 2 kg / litra.
Käyttölämpötilä: +7 °C. (alusta)
Ilmapitoisuus: 3 - 5 %.
Sekoitussuhde: 1:8,3 juotos
 1:10 kiviaines.
Tilavuuden muutos: +0,0 .. max 0,2%.

KÄYTTÖOHJEET

Alustan valmistelu

Betonipinnan on oltava puhdas liasta ja rasvasta. Jos pinta on erittäin öljyinen, puhdistaa **Clean Power**-puhdistusliuottimella. Pinta karhennetaan ja imuroidaan puhtaaksi. Kastele pinta perusteellisesti, poista irtovesi.

Sekoitussuhde: 5 kg / 0,6 l vettä. 25 kg / 3 l vettä sekoitetaan 3-4 minuuttia, kunnes massa on tasaista.

Jälkivalut

Sekoita massa ja suorita valu yhtäjaksoisesti.

Työolosuhteet

Suosittava alustan, betonin ja huoneen lämpötila on yli +10 °C. Kylmemmässä betoni kovettuu hitaammin.

Valun jälkihoito:

Pinta kastellaan heti, kun se on mahdollista ja peitetään muovilla. Kastelu toistetaan tarvittaessa. Pinta pidetään märkänä yhden tunnin ajan tai kunnes alue avataan liikenteelle.

HUOM!

Massan käyttöaika on vain n. 20 minuuttia. Sekoitin on puhdistettava, jos paikkauksessa tulee 15 minuutin tai pidempiä taukoja. Jäähylmän veden käyttö lisää käyttöaikaa jonkin verran.

T.nro: Pakkaus

- 2202 5 kg.
 2203 25 kg.



VP-SERVICE OY

PL 117
 01801 KLAUKKALA
 Puh: (09) 878 91 60
 www.vp-service.fi