


VP-Vaalea Sinkki

Korroosiolta suojaava, kirkkaan pinnan jättävä kylmägalvanointiaine rautametalleille. Sopii ruostesuojaukseen, galvanoitujen pintojen pintavaurioiden korjaamiseen yms. Hyvä myös pohjamaalina.

Pinta on kosketuskuiva n. 30 minuutin kuluttua. uusintamaalauksen voi tehdä 2 - 16 tunnin kuluttua, tai 36 tunnin kuluttua. (16 -36 tunnin välillä maalaaminen aiheuttaa pinnan kuohumista.) Paras tulos saadaan useilla ohuilla kerroksilla.

- **Ruostekorjauksen jälkeinen pintakäsittely**
- **Pohjamaalaus**
- **Ruuvien ja muttereiden kantojen suojaus**
- **Metalliliitosten suojaus**
- **Hitsisaumojen suojaus**
- **Lämmönkesto 400°C**

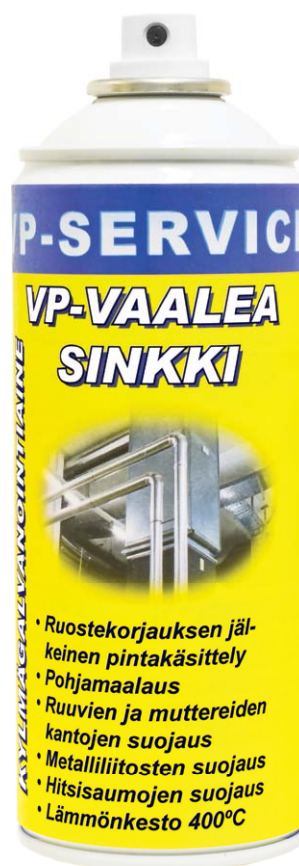

- Ruostekorjauksen jälkeinen pintakäsittely
- Pohjamaalaus
- Ruuvien ja muttereiden kantojen suojaus
- Metalliliitosten suojaus
- Hitsisaumojen suojaus
- Lämmönkesto 400°C



TEKNISET TIEDOT:

Sisältö: Sinkki, alumiini, hartsit, hiilivetyliuottimet.

Ponneaine: Propani / butaani.



Pakkaus
24 x 510 ml

T:nro
1075

VALMISTETTU



SUOMESSA



VP-SERVICE OY

PL 117
01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60
www.vp-service.fi

Aerosolit

Kotimaiset huipputuotteet tuotantoon, huoltoon ja kunnossapitoon.